



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle		RT210		
Poids en ordre de marche	kg	2100		
Capacité de la benne	m ³	0,38		
Moteur	Constructeur		KUBOTA	
	Modèle		D1105-T	
	Puissance	cv/tr min.	33/2050	
		kW/tr min.	23,5/2050	
	Nombre de cylindres		3	
	Cylindrée	cc	1123	
Type de refroidissement		par eau		
Transmission	Type		Hydrostatique	
Performances avec le lève palette	Charge de basculement châssis droit (ISO 14397)	A	kg	1250
		B	kg	950
		C	kg	745
	Charge de basculement châssis articulé (ISO 14397)		kg	500
	Capacité de levage maxi	kN	15,0	
	Force de traction	kN	16,5	
Pneumatiques	Type		AS	
	Dimensions		31x15.5-15	
Vitesse de déplacement	km/h	0~18		
Angle d'oscillation	deg.	± 6.3		
Circuit auxiliaire	Débit d'huile maxi	ℓ /min	42	
	Pression maxi	bar	170	
Capacité	Réservoir à carburant		ℓ	37
	Huile moteur		ℓ	4,2
	Réservoir d'huile hydraulique		ℓ	56
	Système de refroidissement		ℓ	4

DÉBATTEMENTS

Dimensions de la machine *	A	Empattement	mm	1515
	B	Longueur hors tout sans godet	mm	2890
	C	Longueur hors tout avec godet	mm	3590
	D	Hauteur du siège	mm	1260
	E	Hauteur hors tout	mm	2270
	F	Hauteur châssis avant	mm	1660
	G	Hauteur du déversement	mm	1990
	H	Hauteur maxi au niveau des axes	mm	2800
	I	Hauteur de levage maxi avec godet	mm	3390
	J	Angle de cavage au sol	deg	43°
	K	Angle de cavage à hauteur maxi	deg	47°
	L	Angle de déversement	deg	53°
	M	Angle de franchissement arrière	deg	29°
	N	Diamètre de roue standard	mm	760
	O	Rayon de braquage avec le godet	mm	2600
	P	Rayon de braquage roues ext.	mm	2290
	Q	Rayon de braquage roues int.	mm	1180
R	Voie	mm	890	
S	Largeur hors tout	mm	1280	
-	Angle d'articulation	deg	45°	
-	Garde au sol	mm	220	

* Les données ont été mesurées sur la version standard.
Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

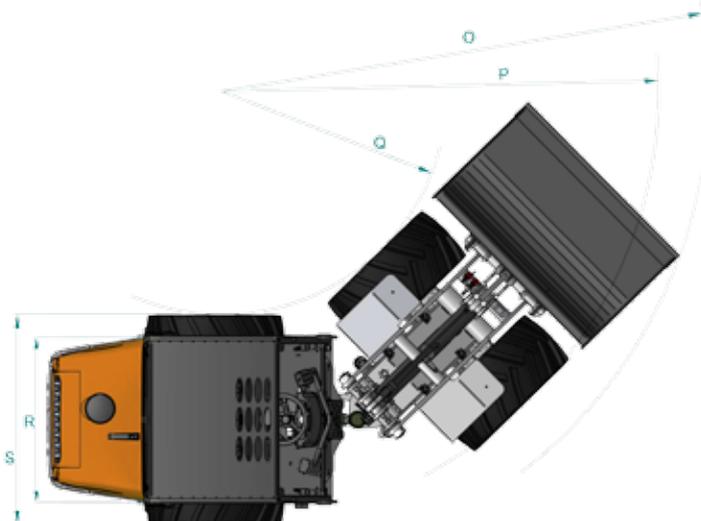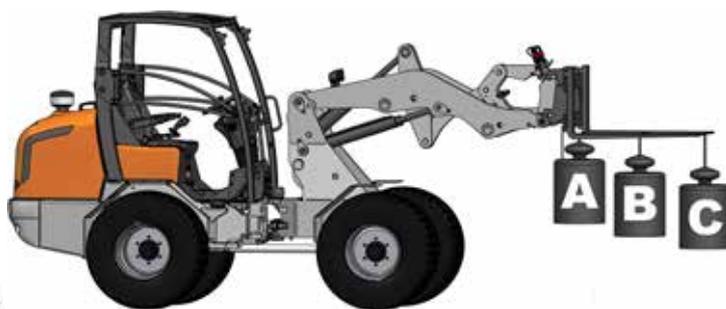

★ Toutes les images utilisées sont uniquement destinées à cette brochure.
Lors de l'utilisation de la chargeuse sur pneus, le port de vêtements et d'équipements de protection doit être en conformité avec les réglementations de sécurité légales.

KUBOTA EUROPE S.A.S.

19 à 25, Rue Jules - Vercurysse -
Zone Industrielle - B.P. 50088
95101 Argenteuil Cedex France
Téléphone : (33) 01 34 26 34 34
Télécopieur : (33) 01 34 26 34 9
<http://www.kubota-global.net>